



## БИБЛИОТЕКА ЧАШ ДЛЯ РАКОВИН

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ РАКОВИН ИЗ БЕТОНА

Редакция 20.03.2021


**LOFTBETON**  
мастерская бетона

## ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ



Чаша раковины имеет прямоугольную форму с уклоном боковых граней внутрь.

Подключение отводящей фурнитуры: стандартный сгон G 1 1/4

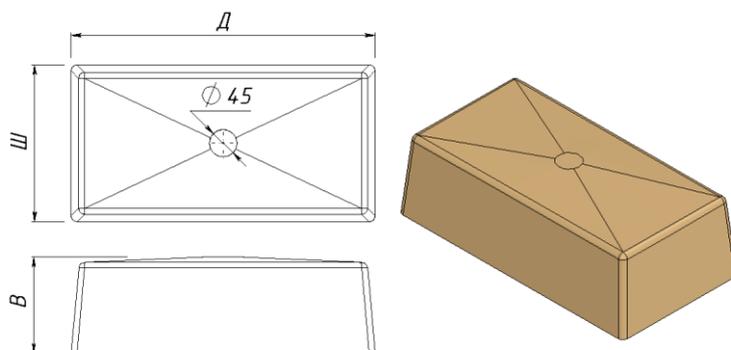

Модель	Длина (Д, мм)	Ширина (Ш, мм)	Высота (В, мм)
L-305A	305	300	90
L-380A	380	240	110
L-450A	450	355	135
L-450B	450	370	110
L-475A	475	365	120
L-500A	500	250	70
L-500B	500	260	160
L-500C	500	300	100
L-500D	500	370	135

L-500E	500	400	150
L-500F	500	350	195
L-545A	545	330	100
L-590A	590	300	80
L-645A	645	425	225
L-740A	740	340	160
L-795A	795	345	100
L-940A	940	320	80
L-1000A	1000	400	140
L-1243A	1243	311	73
L-1570A	1570	490	90

## СКРЫТЫЙ СЛИВ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РАКОВИН

Все прямоугольные раковины могут быть оборудованы скрытым сливом




## ЩЕЛЕВЫЕ ОДНОСКАТНЫЕ РАКОВИНЫ



Чаша раковины имеет прямоугольную форму с уклоном боковых граней внутрь и одной наклонной гранью от бортика до слива.

Подключение к отводящей фурнитуре: стандартный сгон G 1 1/4"

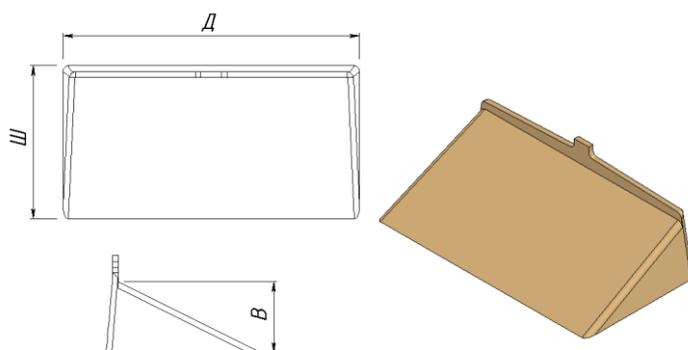

### Варианты исполнения слива (выпуска) раковины

*Щелевой слив в размер чаши*



*Короткий щелевой слив*




Модель	Длина (Д, мм)	Ширина (Ш, мм)	Высота (В, мм)
О-340А	340	290	100
О-375А	375	290	100
О-695А	695	265	115
О-1035А	1035	403	102

## ЩЕЛЕВЫЕ РАКОВИНЫ



Чаша раковины представляет из себя форму обычной прямоугольной чаши раковины с односкатным дном в сторону щелевого слива.

Подключение отводящей фурнитуры: стандартный сгон G 1 1/4"

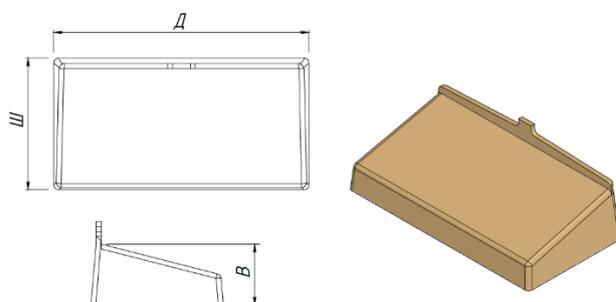

Модель	Длина (Д, мм)	Ширина (Ш, мм)	Высота (В, мм)
F-403A	403	815	90
F-450A	450	315	90
F-450B	450	320	90
F-453A	453	318	90
F-525A	525	320	60
F-600A	600	305	110
F-1300A	1300	275	120
F-1656A	1565	253	140
F-1577A	1577	350	143